● 仕　様

型　　式　TMT44-225WD　-Ⅱ
容　　量：450／225KVA（420V／210V）
相　　数　3相
周 波　数 ：　50／60Hz
一 次 電 圧　420／210V　Δ
二 次 電 圧　420／210V　Δ　225／110KVA
三 次 電 圧　420／210V　Y　225／110KVA
一次定格電流：　307A
二次定格電流：　307A

耐 熱 温 度：H級
ユ　ニ　ッ　ト：800A
重　　量　900Kg
寸　　法　1000W　1100H　1000L
（吊り金具等の突起物を含まず）
使 用 環 境　:屋外　IP55
使 用 温 度：0 ～ 40℃

１台の装置で下記の接続に対応できます。

インバーター２台接続の場合

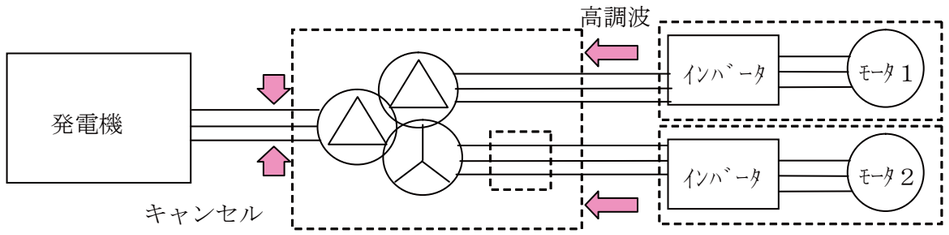

４００KVA　　TMT44-2250WD-Ⅱ　　１５０KW× ２

インバーター１台接続の場合

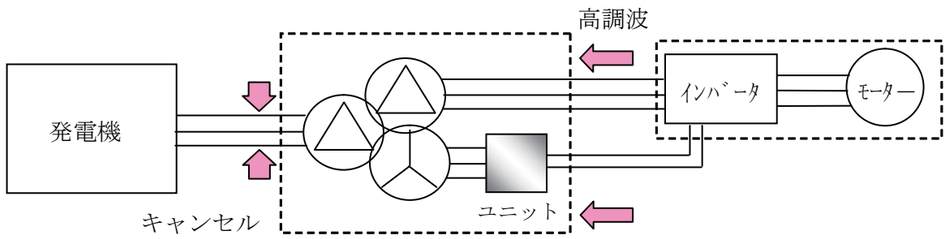

２２０KVA　　TMT44-2250WD-Ⅱ　　１５０KW

TOMEC 株式会社トーメック

本　　社　〒306-0314　茨城県猿島郡五霞町大字川岸前１３６２
TEL：0280-84-3860　　FAX：0280-84-3864
東京支店　〒105-0012　東京都港区芝大門 1-6-3 芝大門武井ビル２Ｆ
TEL：03-5408-1870　　FAX：03-5408-1871
大阪支店　〒575-0041　大阪府四条畷市蔀屋新町 4-1
TEL：072-803-5815　　FAX：073-803-5816
九州支店　〒812-0863　福岡県福岡市博多区金の隈 3-1-26
TEL：092-513-0031　　FAX：092-513-0032

http://www.tomec.jp

高調波対策装置
TMT44-225WD-Ⅱ

インバーターモータの高調波抑制に

特許第5642307号
実用新案登録第3208369号

発電機の小容量化に

省スペース・長寿命 簡単設置

TOMEC

株式会社 トーメック　URL ： http://www.tomec.jp
〒306-0314 茨城県猿島郡五霞町大字川妻字川岸前1362
tel : 0280-84-3860　fax : 0280-84-3864